

Puhastussüsteemid


Septikud

Juhul, kui puudub võimalus ühinemiseks ühiskanalisatsiooniga, on septik kõige efektiivsem ja odavam moodus reovete käitlemiseks. OÜ Vesmaco poolt valmistatav septik kujutab endast programmjuhtimisega kerimismasinal armeeritud klaasplastikust valmistatud mitmekambrilist mahutit, kus reoveest mehhaanilisel teel eralduvad tahked osad. Septikust aeglaselt läbivoolavast reoveest settuvad rasked fraktsioonid septiku põhja, kus orgaaniline aine laguneb anaeroobsete protsesside mõjul ja mineraliseerub. Eelpuhastatud reovesi suunatakse edasi kas imb- või filtriväljakule.

Eramus või suvekodus tekkiva reovee käitlemiseks sobib septik mahuga 2 m³ (2–4 tarbijat) või septik mahuga 3 m³ (4–7 tarbijat). Kuna reovete lõplik puhastamine toimub läbi pinnase, siis on septiku paigaldamiseks vajalik kohaliku omavalitsuse luba. Juhul, kui tingimused ei võimalda teil pinnaspuhastit kasutada, pakume teile erineva suurusega kogumismahuteid.



1. Elamuni > 4 m.
2. Puuni > 3 m.
3. Kaevuni > 35 m.
4. Veekoguni > 30 m.

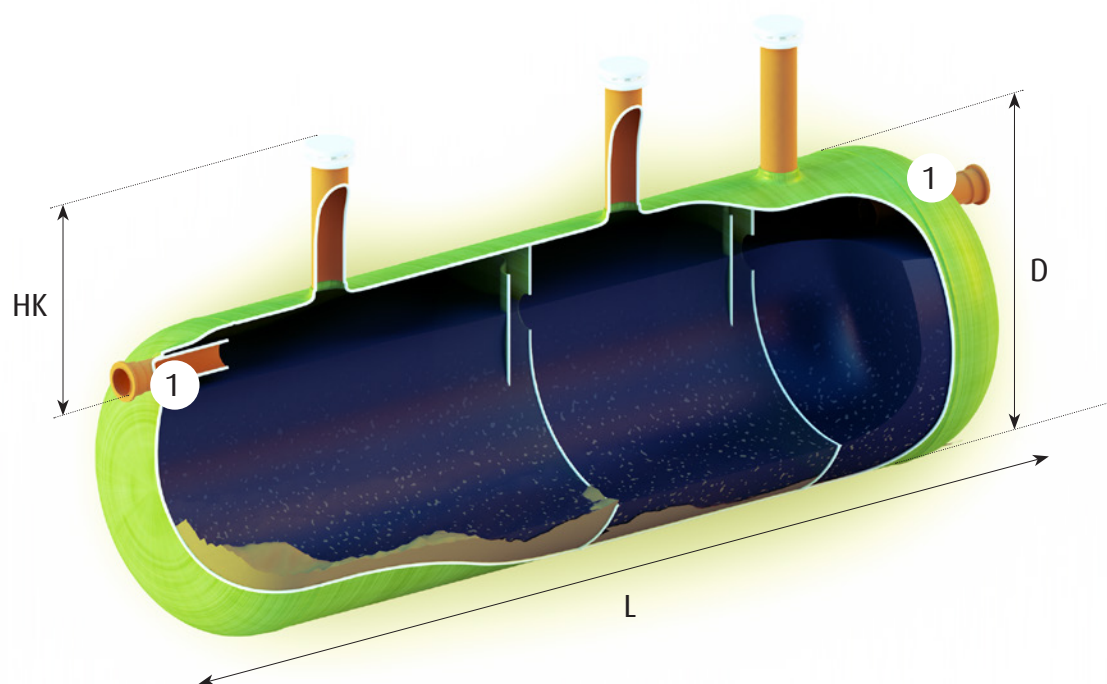

Septiku maht, SV*	L	2000	3000	5000	6000	8000	10000	12000	15000	20000	
Settekamber 1	L	1000	1500	2500	3000	4000	5000	6000	7500	10000	
Settekamber 2	L	600	900	1500	1800	2400	3000	3600	4500	6000	
Settekamber 3	L	400	600	1000	1200	1600	2000	2400	3000	4000	
D Läbimõõt	mm	a	1100	1100	1100	1400	1400	1400	1600	1600	1600
		b	—	1400	1400	1600	1600	1600	2000	2000	2000
L Pikkus	mm	a	2200	3200	5200	4000	5300	6400	6000	7500	10000
		b	—	1900	3200	3000	4000	5000	4000	4900	6500
1 Sisendtoru / väljundtoru	mm	110	110	110	110	110	110	160	160	160	
HK Teenindusava kõrgus**	mm	500	500	500	500	500	500	500	500	500	

* Võimalikud ka teised SV väärtused

** Teenindusava kõrgust võimalik muuta tellija soovil

Kogumismahutid

OÜ Vesmaco valmistab programmjuhtimisega kerimismasinatel armeeritud klaasplastikust silindrilisi mahuteid, mida saab kasutada nii reovee kui ka sadevee kogumiseks. Meie mahuteid mahtuvusega 2 m³–150 m³ kasutavad nii individuaalmajapidamised kui ka tööstusettevõtet. Mahutite standardvarustusse kuulub sisendtoru läbimõõduga 110, 160, 200 mm ja tühjendustoru läbimõõduga 200 mm. Soovi korral varustame mahuti hoolduskaevuga läbimõõduga 600/1100 mm. Pakume võimalust tellida ka ületäitumise alarmseadet.


Kogumismahuti, MV*	L	2000	3000	5000	6000	8000	10000	12000	15000	20000	50000	
D Lähimõõt	mm	a	1100	1100	1100	1400	1400	1400	1600	1600	2000	2400
		b	1400	1400	1400	1600	1600	1600	2000	2000	2400	—
L Pikkus	mm	a	2200	3200	5200	4000	5300	6400	6000	7500	6500	11000
		b	1300	1900	3200	3000	4000	5000	4000	4900	4600	—
HK Hoolduskaevu kõrgus**	mm	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
Kaal	kg	75	100	160	240	320	405	580	720	880	1650	
Kontrollseade	TELLIJA SOOVIL											

* Võimalikud ka teised MV väärtused ** Hoolduskaevu kõrgust võimalik muuta tellija soovil

Keemiliselt vastupidavad,
maa-alune säilivus üle 50 aasta

Ilmastiku- ja temperatuurikindlad

Suure mehaanilise tugevusega

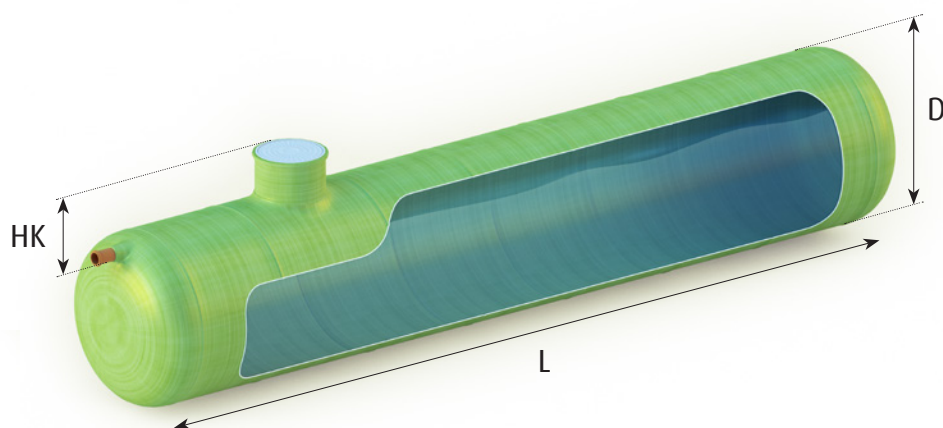

Saunakaevud

OÜ Vesmaco poolt valmistatavad saunakaevud on ette nähtud saunast tuleva nn. halli vee (ilma fekaalideta) puhastamiseks. Vees sisalduvad tahked osakesed jäävad kaevu ja vesi juhitakse läbi kaevu seintes olevate avauste pinnasesse. Saunakaevu võib kasutada juhul, kui pinnavesi jääb küllaldaselt sügavale ja pinnase imamisvõime on suur.