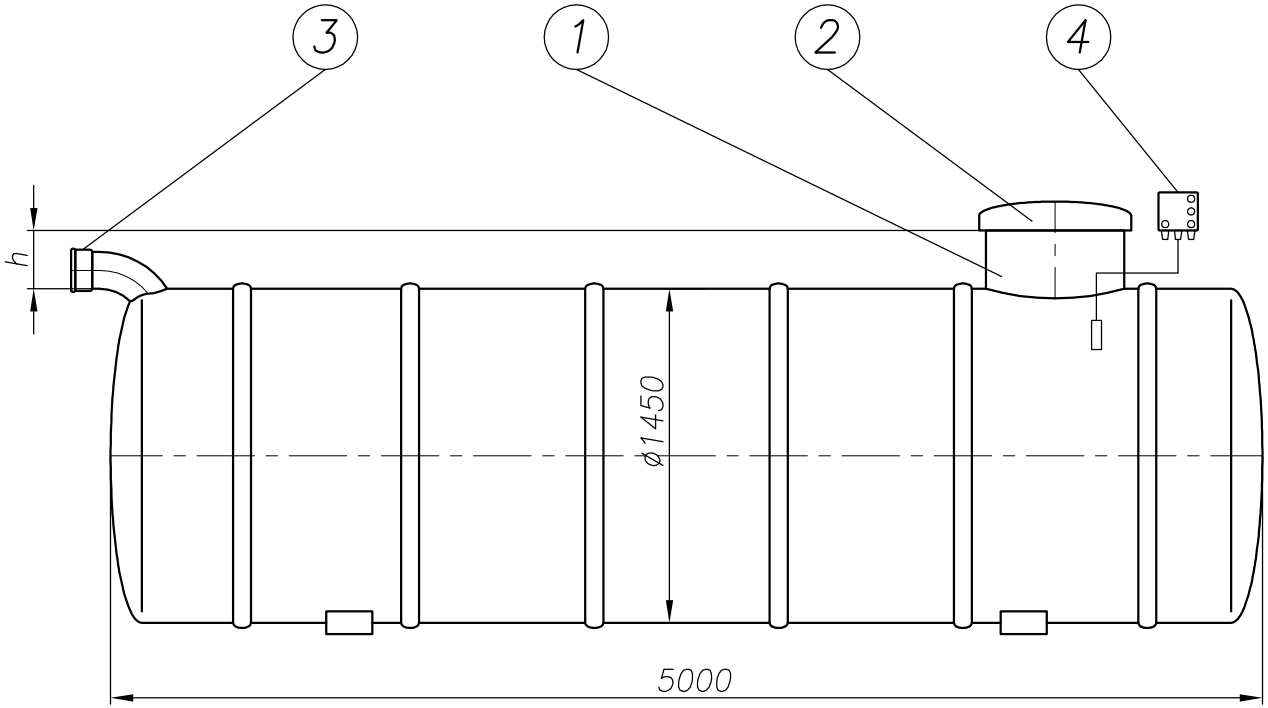

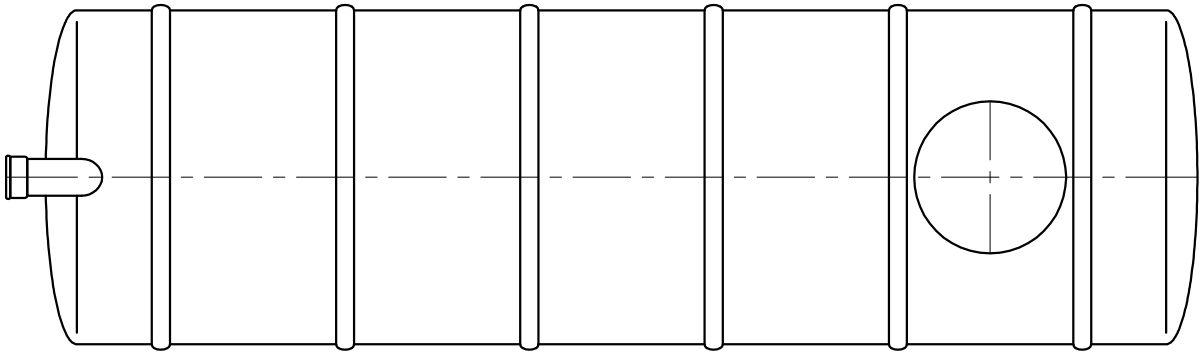

h - глубина входной трубы от уровня земли

h = _____ мм (стандартная высота 500мм)

Заметки: _____

_____

_____

h	Высота обслуживающей трубы		мм	500	
D	Диаметр	a	мм	1450	
		b		1650	
L	Длина	a	мм	5000	
		b		4000	
1	Люк	1шт.	Чугунный люк		☐
			Пластиковая крышка		☐
2	Обслужиающая труба	1шт.	ПВХ	Dn 200	☐
				Dn 315	☐
				Dn 600	☐
3	Входная труба	1шт.	ПВХ	Dn ____	☐
4	Контрольное устройство, комплект				☐

Название объекта:

ISO 9001

DNV

SERTIFITSEERITUD ORGANISATSIOON

Vesmaco

Емкость 8м^3

VESMACO OÜ
Tööstuse 46 (3 korrus)
10416 Tallinn, Estonia
Tel (+372) 6 418 552
Fax (+372) 6 418 553
Mob (+372) 50 57 377

VESMACO OÜ оставляет за собой право вносить изменения в одностороннем порядке. В связи с постоянным развитием технологий, используемых в нашей компании, возможны изменения конструкции и комплектующих продукции.