


Очиственные системы


Септики

В случае отсутствия возможности подключения к общей канализационной сети, септик является наиболее выгодным и эффективным решением проблем сточных вод. Септики компании Vesmaco представляют из себя цилиндрические трехкамерные ёмкости из армированного стеклопластика, изготовленные методом намотки на программных станках. Наши септики используются в различных частных системах канализации для сбора и последующего вывода очищенных сточных вод без взвешенных частиц. Благодаря данной технологии медленно текущая вода освобождается от взвешенных частиц и проходя камеры ёмкости, фильтруется и выводится на фильтрационную или впитывающую площадку. Взвешенные частицы и осадок опадают в камерах, где происходит анаэробное и микробиологическое разложение, в процессе которого с осадком происходит частичный гидролиз.

Для вывода сточных вод из дома на одну семью подходит резервуар объёмом 2 м³ (до 4 человек) или 3 м³ (до 7 человек). Поскольку вывод очищенных сточных вод происходит непосредственно в часть грунта, то следует заранее узнать о возможности его установки у местного самоуправления. В случае невозможности использования септика, мы можем предложить вам канализационные накопительные ёмкости или системы биологической очистки BioPure.



1. До дома > 4 м.
2. До деревьев > 3 м.
3. До колодца > 35 м.
4. До водоёма > 30 м.

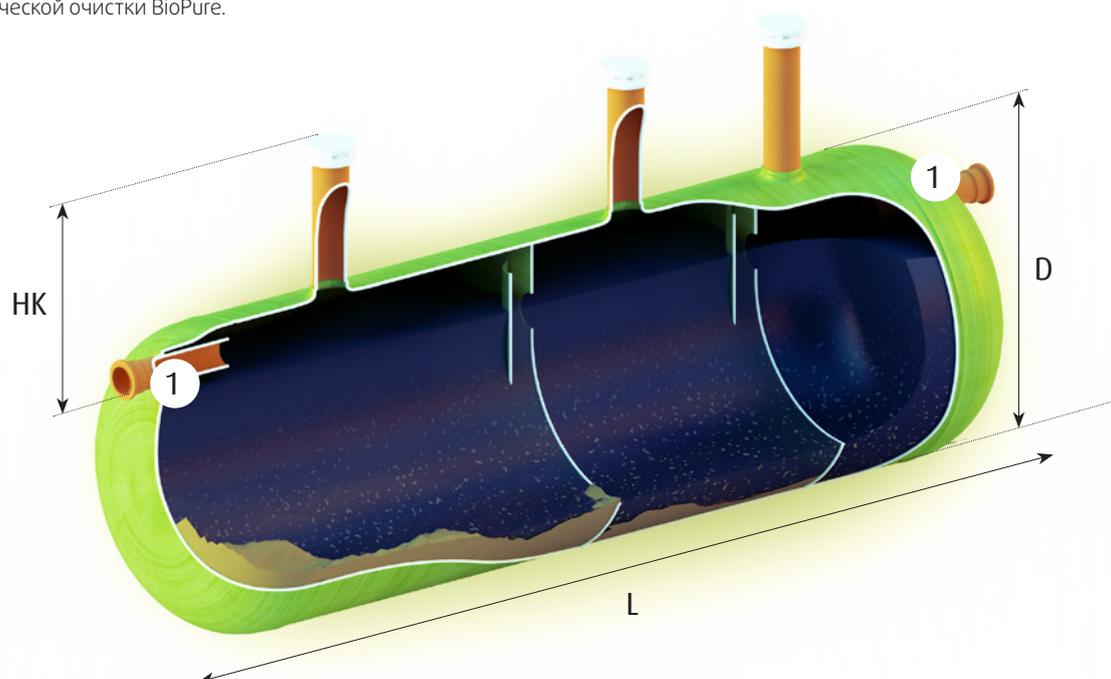

Септик, SV*		л	2000	3000	5000	6000	8000	10000	12000	15000	20000
	Отсек 1	л	1000	1500	2500	3000	4000	5000	6000	7500	10000
	Отсек 2	л	600	900	1500	1800	2400	3000	3600	4500	6000
	Отсек 3	л	400	600	1000	1200	1600	2000	2400	3000	4000
D	Диаметр септика	мм	a	1100	1100	1100	1400	1400	1400	1600	1600
		b	—	1400	1400	1600	1600	1600	2000	2000	2000
L	Длина септика	мм	a	2200	3200	5200	4000	5300	6400	7500	10000
		b	—	1900	3200	3000	4000	5000	4000	4900	6500
1	Диаметр входной/выходной трубы	мм	110	110	110	110	110	110	160	160	160
HK	Высота обслуживающих труб**	мм	500	500	500	500	500	500	500	500	500

* Доступны другие объёмы

** Высоты изменяются в соответствии с желанием клиента

Канализационные ёмкости

Канализационные ёмкости компании Vesmaco представляют из себя цилиндрические ёмкости из армированного стеклопластика, используемые в различных системах канализации для сбора всевозможных сточных вод и химикалий. Наша компания производит широкий спектр накопительных ёмкостей от 2 м³ до 150 м³, что позволяет использовать данные ёмкости как в частном секторе, так и в промышленных областях.


Накопительная ёмкость, MV*	л	2000	3000	5000	6000	8000	10000	12000	15000	20000	50000	
D Диаметр ёмкости	мм	a	1100	1100	1100	1400	1400	1400	1600	1600	2000	2400
		b	1400	1400	1400	1600	1600	1600	2000	2000	2400	—
L Длина ёмкости	мм	a	2200	3200	5200	4000	5300	6400	6000	7500	6500	11000
		b	1300	1900	3200	3000	4000	5000	4000	4900	4600	—
НК Высота обслуживающего колодца**	мм	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
Масса ёмкости	кг	75	100	160	240	320	405	580	720	880	1650	
Контрольное устройство		ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА										

* Доступны другие объёмы ** Высоты изменяются в соответствии с желанием заказчика

Химическая устойчивость. Срок хранения под землей > 50 лет

Погодо- и термостойкость

Большая механическая прочность

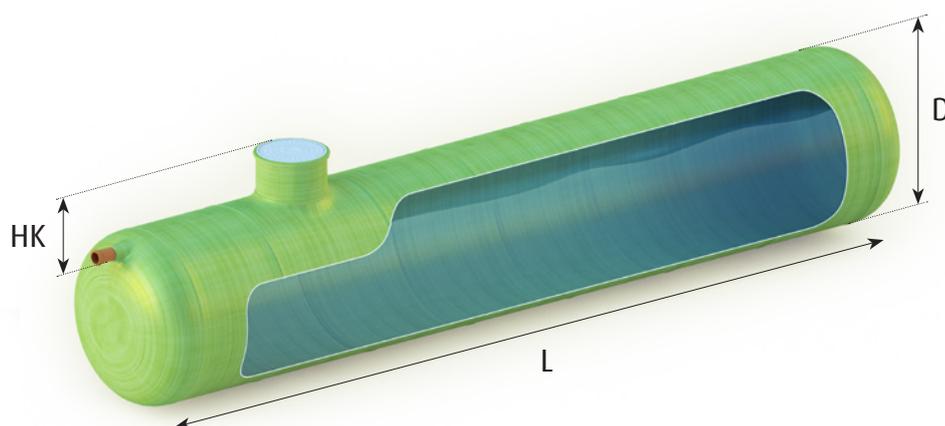

Септик для бани

Септик для бани компании Vesmaco предназначен для фильтрации серой воды (без фекалий) из бани в почву. Септик для бани улавливает твёрдые частицы, содержащиеся в воде, после чего вода через имеющиеся в колодце отверстия направляется в почву. Септик для бани можно использовать в условиях, когда почва имеет хорошую впитываемость, а грунтовые воды находятся достаточно глубоко.